



web'n'walk Stick

Használati útmutató

..... T-Mobile

Üdvözöljük
a web'n'walk
világában!

További lehetőségek,
mint SMS-központ

Csatlakozás vagy
kapcsolat bontása

Részletek elrejtése

Preferált hálózat
kiválasztása

PIN kód kérése,
engedélyezése vagy letiltása

Hálózati beállítások

Csatlakozás állapota

Hálózat állapota



Tartalom

Telepítés	3	Az állapot ellenőrzése	29
A web'n'walk Manager futtatása	8	A web'n'walk Manager bezárása	
A PIN kód begépelése	8	Mac OS esetében	29
Az állapot ellenőrzése	10	Az internetes csatlakozás beállítása	30
Home zone kijelzés	12	A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat	
A web'n'walk Manager bezárása	12	konfigurálása	31
Csatlakozás az internethez	13	A kapcsolat létesítése	32
A kapcsolat bontása	14	Kapcsolódás	33
A programbeállítások megváltoztatása	15	A kapcsolat bontása	34
Az SMS-központ használata	19	A programbeállítások megváltoztatása	35
Új üzenetek	21	Általános beállítások	36
Üzenetek törlése	22	Egyéb programok indítása	38
Diagnosztika	22	Állapotjelző LED	39
A web'n'walk Manager használata		Megjegyzések	40
Mac operációs rendszeren	24	Rendszerkövetelmények	41
A web'n'walk Manager futtatása		Biztonsági tájékoztató	42
Mac OS esetében	28	Fontos megjegyzés	42
A PIN kód begépelése	28	Potenciális kockázatok	43

Indítsa el a számítógépét!

Vegye le a web'n'walk Stick kupakját!



Helyezze be a SIM kártyát a web'n'walk Stick eszközbe,
a képen látható módon!




Csatlakoztassa a web'n'walk Stick USB-csatlakozóját egy szabad USB-aljzatba (vagy asztali használat esetén használjon hosszabbítót)!




Megkezdődhet a telepítés. Windows operációs rendszer esetében az alábbi párbeszédablak jelenik meg. Mac OS esetében ugorjon a 24. oldalra!

Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az "Install" (Telepít) gombra!

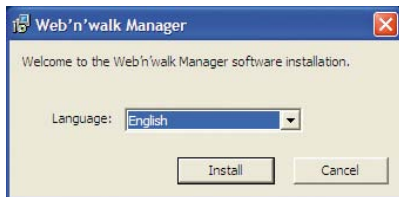

Várjon, amíg befejeződik a telepítés, és megjelenik az alábbi ablak! Kattintson a "Finish" (Befejez) gombra!

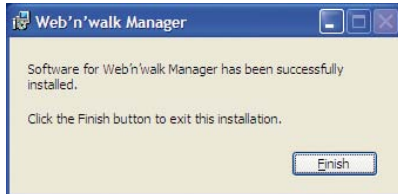

Eközben a képernyő alján különféle üzenetek jelennek meg, amelyek az USB-adateszköz telepítésének folyamatát jelzik. Várjon, amíg az alábbi üzenet jelzi, hogy a telepítés folyamata befejeződött!



A web'n'walk Manager futtatása

Ezentúl a web'n'walk adateszköz csatlakoztatását követően megjelenik a web'n'walk Manager ikonja a tálcán.




A web'n'walk Manager most készen áll a csatlakozásra. Ne feledje, hogy a szoftveren kívül az USB-adateszköznek is készen kell állnia. Pl. nem tudja az eszközt használni, amíg nincsen regisztrálva a hálózaton, vagy ha még nem gépelte be a PIN kódot.

A PIN kód begépelése

Az USB-adateszköze SIM kártyával működik. Ha nincsen behelyezve SIM kártya, arról tájékoztatja Önt a web'n'walk Manager.





Ha a SIM kártyán engedélyezte a PIN kódot, a program automatikusan kéri a kód begépelését (addig nem tudja adataeszközét használni, amíg be nem gépelte a PIN kódot). Ez minden alkalommal megtörténik, amikor az USB-aljzatba csatlakoztatja az eszközt.



A begépeltek helyett pontok jelennek meg a párbeszédablakban. Ha helytelen PIN kódot gépel be, a web'n'walk Manager ismételt begépelést kér, feltüntetve a hátralevő engedélyezett próbálkozások számát. Ha háromszor helytelenül gépeli be a PIN kódot, a SIM kártya lezáródik. Ilyen esetben a web'n'walk Manager a PUK kódot kéri.

Az állapot ellenőrzése


Az eszköz a PIN kód begépelését követően (vagy ha letiltotta a PIN kódot, azonnal) keresni kezdi a hálózatot. Ha ellenőrizni kívánja az állapotot, húzza az egérmutatót a web'n'walk Manager ikonjára, hogy gyors állapotjelentést kapjon: megjelenik a hálózat neve, az alkalmazott technológia és a jelminőség:

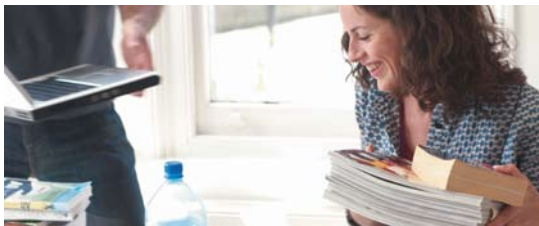

Ha nyitva van a web'n'walk Manager, a jobb alsó sarokban azonnal látható a jelerősség. Ha pontosabb adat szükséges a jelerősségről (pl. vételi határövezetekben esetleg meg kívánja határozni azt a helyet, ahol a legjobb a vétel), kattintson kétszer a jelerősség kijelzőre annak nagyított nézetéhez.



A jelerősség melletti felirat azt mutatja, hogy milyen típusú a lefedettség: pl. UMTS. A kapcsolat létesítését követően a felirat HSDPA-t mutat (ha HSDPA kapcsolatot létesített).




Home zone kijelzés

Ha a Home zone-jában tartózkodik, az megjelenik a tálcán.




A web'n'walk Manager bezárása

Ha az -re kattint, vagy ha a jobb egérgombot megnyomva a "Close" (Bezár) parancsot választja, azzal nem lép ki az alkalmazásból, az tovább fut a háttérben. Ez a viselkedés hasonló olyan más Windows alkalmazásokéhoz, mint pl. az MSN Messenger. Az alkalmazás bezárásához kattintson a jobb egérgombbal az ablak fejlécsorára, és válassza az "Exit" (Kilép) parancsot!



Csatlakozás az internethez


Internetkapcsolat létesítéséhez egyszerűen kattintson a web'n'walk Manager ikonjára a tálcán (lásd képernyőfotó)! A legördülő menüből válassza a "Connect" (Csatlakozás) parancsot az internetkapcsolat megkezdéséhez!



Amennyiben nem történt meg a szoftver konfigurálása, az internetkapcsolat létesítése sikertelen lesz. Ilyen esetben olvassa el a jelen használati útmutató "A programbeállítások megváltoztatása" c. részét!

A kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához kattintson a tálcára, és a legördülő menüből válassza a “Disconnect” (Szétkapcsol) parancsot!




A programbeállítások megváltoztatása

Habár a web'n'walk Manager egyszerű és lényegre törő szoftver, vannak olyan elemei, amelyeket legalább egyszer konfigurálni szükséges (vagy előre konfigurálja a T-Mobile, vagy manuálisan a felhasználó).

A beállítások megváltoztatásához indítsa el a web'n'walk Manager kezdőablakát! Ehhez kattintson kétszer a tálcán lévő ikonra, vagy az ikon menüjéből válassza az "Open web'n'walk Manager" parancsot!

Kattintson a "Show settings" parancsra a konfigurációs opciók megjelenítéséhez!

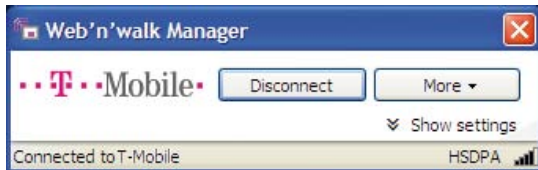

 Web'n'walk Manager



Connect

More ▾

⌵ Hide settings

Technology Preference

☒ UMTS/HSDPA Preferred

☐ UMTS/HSDPA Only

☐ GPRS/EDGE Preferred

☐ GPRS/EDGE Only

PIN Code

☐ Enabled

☒ Disabled

User Name

Password

APN

t-mobile

••

internet.t-mobile

Save

Connected to T-Mobile

UMTS 

A technológia kiválasztása

Az esetek többségében hagyja, hogy az adateszköze válassza ki az alkalmazandó technológiát! Előfordulhat, hogy a helyi körülmények miatt nehéz az internetre kapcsolódni, és az “UMTS Preferred” alapbeállítás esetleg nem ad optimális teljesítményt.

Ilyen esetekben azzal próbálkozhat, hogy az adatkapcsolatot átállítja az “UMTS Only” vagy a “GPRS Only” paranccsal. A helyi körülmények megváltozása esetén ne feledje visszakapcsolni az “UMTS Preferred” beállítást!

A PIN kód engedélyezése/letiltása

Az “Enabled” ill. “Disabled” parancsra kattintva engedélyezheti ill., letilthatja a SIM kártyája PIN kódját. Biztonsági okok miatt először meg kell adnia a PIN kódját, és csak azt követően tilthatja azt le. Ha engedélyezi a PIN kódot, azt be is kell gépelnie!

APN


A hozzáférési pont neve (APN) határozza meg az internethez való csatlakozás útvonalát. A legtöbb felhasználónak soha nem kell megváltoztatnia ezt a beállítást. Miután manuálisan begépelte az APN-t, rögzítse a beállítást a „Save” (Ment) gomb megnyomásával. A “Save” gomb mellett megjelenő “Automatic” gombra kattintva a szoftver megpróbálja “kitalálni” a SIM kártyája alapján a szükséges APN-t. A T-Mobile magyarországi beállításai: APN=internet, a “Username” (Felhasználónév) és „Password” (Jelszó) mezőket üresen kell hagyni.



Az SMS-központ használatához kattintson a "More" (Tovább) gombra, és válassza az "SMS Centre" (SMS-központ) parancsot!



A bal oldalon láthatja a különböző mappákat: “Inbox” (Bejövő), “Sent” (Elküldött) és “Unsent” (Elküldendő) (ez utóbbi az SMS-piszkozatokat tartalmazza).

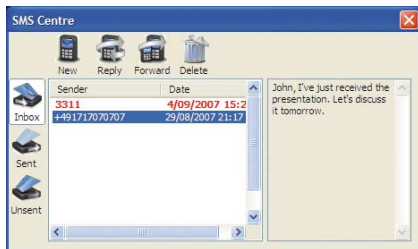


Kattintson bármelyik mappára, ha meg kívánja tekinteni azok tartalmát! Üzenet olvasásához kattintson az üzenetre a “Sender” (Feladó) vagy “Date” (Dátum) oszlopban! A kiválasztott üzenet szövege a jobb oldali szürke négyzetben jelenik meg. Az olvasatlan üzenetek pirossal szedve jelennek meg.

Válaszüzenet vagy üzenettovábbítás esetében válassza ki a fentiek szerint az üzenetet, és kattintson a megfelelő gombra! Új párbeszédablak nyílik, amely a válasz számát ill. a “to be forwarded” (továbbítandó) szöveget tartalmazza.

Új üzenetek

Új üzenet írásához kattintson a "New" (Új) gombra! Kinyílik a "New SMS Message" (Új SMS-üzenet) ablak, és megkezdheti az üzenete begépelését (max. 160 karakter). Az üzenet elküldéséhez gépelje be a címzett telefonszámát, és kattintson a "Send" (Küld) gombra! Ha később kívánja üzenetét elküldeni, kattintson a "Save" (Ment) gombra, így üzenete automatikusan az Elküldendő üzenetek mappába kerül, későbbi felhasználás céljára.

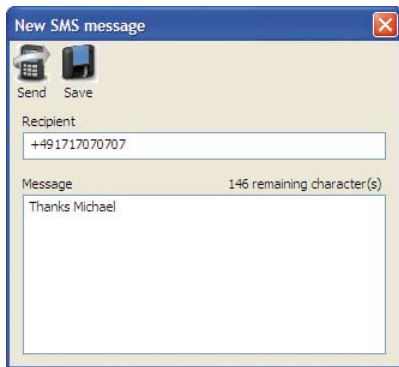

Üzenetek törlése

Üzenet törléséhez válassza a "Delete"
(Töröl) gombot és kattintson rá!



Diagnosztika

Alapvető diagnosztikai adatokat kaphat hibakeresés és megállapítás céljára, ha az " More" (Tovább) gombra kattintva a "Diagnostics" opciót választja.






A web'n'walk Manager használata Mac operációs rendszeren

A web'n'walk Stick eszközt számítógépéhez csatlakoztatta, a Web'nwalk Manager.pkg fájl jelenik meg. Másolja ezt a fájlt az Asztalra vagy a merevlemezre. Az alkalmazást szükség esetén újratelepítheti. Ezt követően futtassa a fájlt, és megkezdődik a telepítés.

Ha megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a “Continue” (Folytatás) gombra!

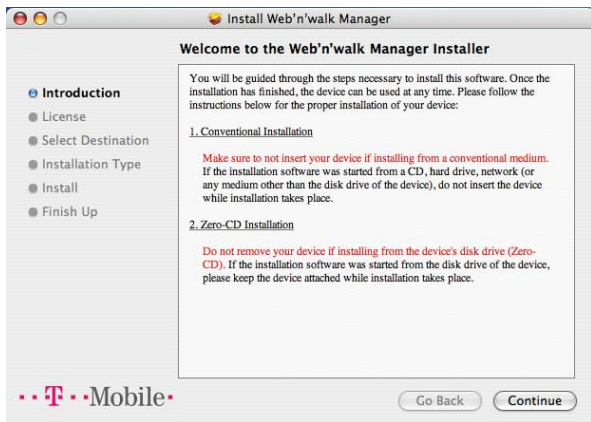

Az „Agree” (Elfogadás) gombra kattintva el kell fogadnia a licenszerződést.



Válassza ki a web'n'walk Manager telepítési helyét, és erősítse meg a "Continue" (Folytatás) gombra kattintva!



Mivel meghajtóprogramok telepítésére kerül sor, a hitelesítéshez adminisztrátori jogosultságokkal kell rendelkeznie. Írja be felhasználónevét és jelszavát, majd menjen tovább!



Várjon, amíg megjelenik a "Successful installation" (Sikeres telepítés) ablak!


Megjegyzés: Ha a jelenlegi programfolyamat során már "hitelesített" – pl. azért, mert valami mást telepített –, nem feltétlenül jelenik meg újra a fenti ablak.

A web'n'walk Manager futtatása Mac OS esetében

Ugorjon az "Application" (Alkalmazás) mappára, és futtassa (dupla kattintás) a web'n'walk Manager programot! A web'n'walk Manager most készen áll a csatlakozásra. Ne feledje, hogy a szoftveren kívül a web'n'walk Stick eszköznek is készen kell állnia! Pl. az eszköz mindaddig nem használható, amíg nem regisztráltatta a hálózaton, ill., ha még nem gépelte be a PIN kódot.

A PIN kód begépelése

Ha engedélyezte a SIM kártyáján lévő PIN kódot, a program automatikusan kéri annak begépelését. A PIN kód engedélyezése esetében csak akkor tudja használni adateszközét, ha begépelte a PIN kódot. Ez az eszköz minden egyes csatlakoztatásakor megtörténik.

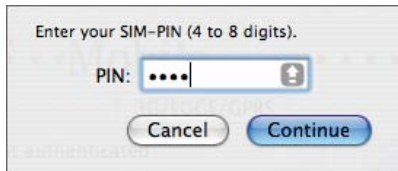

Az állapot ellenőrzése

Az eszköz a PIN kód begépelését követően (vagy ha letiltotta a PIN kódot, azonnal) keresni kezdi a hálózatot, és a "Searching for network" (Hálózat keresése) üzenet jelenik meg. Mihelyt megtalálta a hálózatot és regisztrált, megjelenik a szolgáltató neve.

A web'n'walk Manager bezárása Mac OS esetében

A web'n'walk Manager menüjéből válassza ki a "Quit" (Kilép) parancsot, vagy egyszerűen kattintson a Q-re!



Az internetes csatlakozás beállítása

A “Connect” (Csatlakozás) gombra kattintva létrejön a kapcsolat.

Ha egy hálózatban regisztrált, de nem csatlakozott az internetre, csak a hálózat neve jelenik meg a bal oldalon. Ha csatlakozott, a profillal való kapcsolat időtartama és a csatlakozás alkalmával generált addigi forgalom jelenik meg a bal oldalon. Jobb oldalon látható a “Connect” gomb, valamint a jelerősség (ha regisztrált egy hálózatba).

Mivel a web'n'walk Manager számos esetben előre konfigurált a mobilszolgáltató számára, a beállítások gyakran már megvannak.

A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálása

3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolattal csatlakozhat az internethez.

1. A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálásához ugorjon a "Preferences" (Beállítások) párbeszédablakra! A "Preferences" párbeszédablakot a menün keresztül vagy a -ra kattintva éri el.
2. A "Preferences" ablakban ugorjon a 3G-/EDGE-/GPRS-címkére! Ezen a címkén beírhatja az APN-t, a felhasználónevet és a 3G-/EDGE-/GPRS-profil jelszavát. A szolgáltatója meg tudja adni ezeket az adatokat. A T-Mobile magyarországi beállításai: APN=internet, a „Username” (Felhasználónév) és „Password” (Jelszó) mezőket üresen kell hagyni.
3. Az adatok beírását követően zárja be a "Preferences" ablakot! (Ha vissza akarja állítani egy profil adatait, kattintson a "Reset" (Visszaállít) gombra a kapcsolat címkén!)

A kapcsolat létesítése

1. Indítsa el az alkalmazást, ha kapcsolatot kíván létesíteni a web'n'walk Managerrel!
2. Az alkalmazás elindítását követően csatlakoztassa/helyezze be a web'n'walk Stick eszközt!
Az első két lépés sorrendje felcserélhető.
3. Miután behelyezte a web'n'walk Stick eszközt és elindította az alkalmazást, ablak ugrik elő, amelyen be kell gépelnie a SIM kártyája PIN kódját (csak akkor, ha azon aktív a PIN kód).
A PIN kódja megerősítése nélkül nem tud az internetre kapcsolódni. A web'n'walk Stick hálózati regisztrálását követően kapcsolatot tud létesíteni a 3G-/EDGE-/GPRS-profil alkalmazásával.



Kapcsolódás

Ha már konfigurálta a profilt, rákattinthat a "Connect" gombra.



Ha létrejött a kapcsolat, megjelennek a kapcsolat adatai, a csatlakozás időtartama és forgalma. Ha nem konfigurálta a szoftvert, nem jön létre az internetkapcsolat. Ilyen esetben olvassa el a jelen használati útmutató "A programbeállítások megváltoztatása" c. részét! Ha még nem állította be a profilt, olvassa el "A 3G-/EDGE-/GPRS-kapcsolat konfigurálása" c. részt!

A kapcsolat bontása

Ha létrejött a kapcsolat, a "Connect" gomb "Disconnect" (Szétkapcsol) gombbá változik.




A programbeállítások megváltoztatása

Habár a web'n'walk Manager egyszerű és lényegre törő szoftver, vannak olyan elemei, amelyeket legalább egyszer konfigurálni szükséges (vagy előre konfigurálja a szolgáltató, vagy manuálisan a felhasználó). Ezeket az elemeket a "Preferences" (Beállítások) párbeszédablakban lehet/kell megváltoztatni. A "Preferences" párbeszédablakot a menün keresztül vagy a -ra kattintva éri el.





Általános beállítások

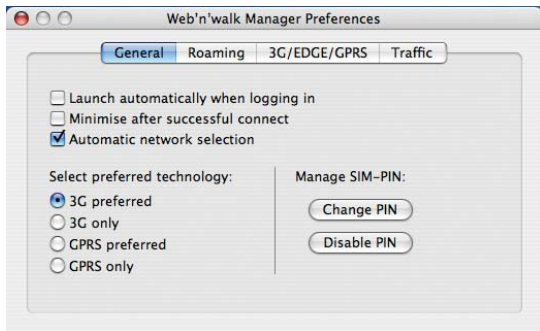

Automatikus hálózátválasztás

Ideális esetben hagyja az "Automatic" (Automatikus) beállítást! Ha manuálisan választ hálózatot – lásd a "Roaming" (Barangolás) címkét –, ne felejtse el hazaértekor a hazai hálózát kiválasztani!

A PIN kód engedélyezése/letiltása

Az "Enabled" ill. "Disabled" parancsra kattintva engedélyezheti ill., letilthatja a SIM kártyája PIN kódját. Biztonsági okok miatt először meg kell adnia a PIN kódját, és csak azt követően tilthatja azt le. Ha engedélyezi a PIN kódot, azt be is kell gépelnie!

"Traffic" (Forgalom)

A letöltött adatok mennyiségéről és időpontjáról ad információt.

Egyéb programok indítása

Egyes programok teljes kihasználásához internetkapcsolat szükséges: pl. internetböngészők, levelező kliensek... Az egérrel egyszerűen áthúзва a programokra mutató parancsikont adhat hozzá a web'n'walk Manager Mac OS változatához. A parancsikontra kattintva elindítja az alkalmazást, és azzal egyidőben internetes kapcsolatot is létesít (amennyiben még nem csatlakozott).



Nem világít	a web'n'walk Stick nincs csatlakoztatva
Villog, a LED-ek 25%-osak	csatlakoztatás, hálózatkérés vagy PIN szükséges
Váltakozva világít ill., elalszik, a LED-ek 50%-osak	készen áll a GPRS- vagy az EDGE-hálózatokhoz való csatlakozásra
Váltakozva világít ill., elalszik, a LED-ek 100%-osak	készen áll az UMTS- vagy a HSDPA-hálózatokhoz való csatlakozásra
Folyamatosan világít 50%-on	GPRS-/EDGE-hálózatokhoz csatlakoztatva
Folyamatosan világít 100%-on	UMTS-/HSDPA-hálózatokhoz csatlakoztatva
Villog, a LED-ek 100%-osak	Probléma lépett fel. A web'n'walk Stick eszközt egyszerűen válassza le a számítógépről, majd csatlakoztassa újra!

Megjegyzések

A web'n'walk Stick a HSDPA-/UMTS-hálózatokat támogatja a 2100MHz-es frekvenciatartományokban, valamint az EDGE-/GPRS-hálózatokat támogatja a 850/900/1800/1900MHz-es frekvenciatartományokban.

A QUALCOMM engedélyével, amely a következő USA szabadalmak és/vagy más országbeli megfelelőjük közül legalább egy vagy több alatt bejegyezve: 4.901.307, 5.490.165, 5.056.109, 5.504.773, 5.101.501, 5.506.865, 5.109.390, 5.511.073, 5.228.054, 5.535.239, 5.267.261, 5.544.196, 5.267.262, 5.568.483, 5.337.338, 5.600.754, 5.414.796, 5.657.420, 5.416.797, 5.659.569, 5.710.784, 5.778.338.



Windows

- Minimum 400 MHz 32 bit (x86) sebességű processzor.
- Microsoft Windows Vista (Business Edition, Enterprise Edition, Ultimate Edition, Home Premium Edition, Home Basic Edition), Microsoft Windows XP Professional (SP1, SP2), Microsoft Windows XP Home Edition (SP1, SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition (SP1, SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition (SP1, SP2), Microsoft Windows 2000 (SP4).
- Minimum 256 MB RAM.
- Minimum 5 MB merevlemezis meghajtó terület.
- Minimum Internet Explorer 5.5. verzió.
- „A” típusú szabad USB-port.

Mac OS

- Mac PowerBook.
- Minimum Mac OS X 10.3.9.
- Minimum 5 MB merevlemezis meghajtó terület.
- „A” típusú szabad USB-port.

Biztonsági tájékoztató

Fontos megjegyzés

A vezeték nélküli hírközlés átviteli és vételi jellemzői miatt az adatok esetenként elveszhetnek vagy késhetnek. Ezt a jelenség ingadozása okozhatja, ami az átviteli út jellemzőinek változásai miatt fordul elő. Az Option NV és szolgáltató partnerei nem vonhatók felelősségre semmi olyan kárért, amelyre a web'n'walk Stick segítségével történő adatátvitel vagy vétel késése vagy adatvesztés eredményeképpen következik be, ill. olyan kárért, amely abból adódik, hogy a web'n'walk Stick nem továbbította ill. vette az adatokat.



Potenciális kockázatok

Ne használja web'n'walk Stick eszközét olyan környezetben, ahol a web'n'walk Stick rádió-interferenciának lehet kitéve, ill. ahol veszélynek lehet kitéve, különösen az alább felsorolt esetekben:

- Olyan környezetben, ahol használatát törvény tiltja. Tegyen eleget minden külön szabálynak és törvényi feltételnek, és körültekintően vegyen figyelembe minden jelzést és figyelmeztetést!
- Ne használja web'n'walk Stick eszközét robbanásveszélyes környezetben! Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy web'n'walk Stick eszközüket ne használják olajkutak vagy benzinkutak közvetlen környezetében! A felhasználók továbbá kötelesek betartani a rádiófrekvenciás eszközök használatára vonatkozó korlátozásokat tűzveszélyes anyag ill. üzemanyag raktárakban (üzemanyagraktárak és az elosztó terület), vegyi anyaggyártó létesítményekben ill. olyan környezetben, ahol robbantásos bontási munkálatokat végeznek.
- Továbbá tilos a web'n'walk Stick használata a következő helyeken: orvosi műszerek, kardio-pulmonáris berendezések, ill. minden olyan egyéb eszköz környezetében, amely rádió-interferenciát okozhat.
- Repülőgép fedélzetén, akár a földön, akár a levegőben. A FAA követelményein kívül számos légitársaság megköveteli, hogy az utasok beszállás előtt kapcsoljanak ki minden vezeték nélküli eszközt.
- Gépjármű vezetése közben. A gépjármű vezetője vezetés közben ne használjon vezeték nélküli adateszközt!

Reméljük, tudunk segíteni!

Kérdése van a T-Mobile web'n'walk Stick eszközzel kapcsolatban?

Szívesen segítünk:

T-Mobile magyarországi forródrót: 06-80-630-234

Copyright © 2007 T-Mobile. A T-Mobile és a T-Mobile web'n'walk Manager a T-Mobile márkanamei.
Minden egyéb, fentiekben említett terméken fel van tüntetve az érintett társaság márkajelzése.

www.t-mobile.hu

