



Rövid Felhasználói Kézikönyv
Vodafone Mobile
Broadband
USB Stick



Üdvözljük

a mobilkommunikáció világában

- 1 Bevezető
- 2 A modem beállítása
- 3 A program elindítása
- 4 Kapcsolódás – a 'Normál' ablak
- 5 Beállítások – a 'Speciális' ablak
- 6 SMS üzenetküldés
- 8 SMS kapcsolatok
- 9 USB modem LED
- 10 Probléma megoldás
- 12 Fontosabb kifejezések

Bevezető

Az Ön új **Vodafone Mobile Broadband USB stick** készüléke lehetővé teszi, hogy számítógépével csatlakozzon az internetre a Vodafone nagysebességű mobilinternet hálózatán keresztül.

Böngésszen a neten

Most már bárhol, ahol mobiltelefon hálózatot talál, hozzáférhet a **világhálózathoz** és minden más, az interneten elérhető szolgáltatáshoz.

Töltse le e-mail üzeneteit

Érttesüljön időben minden **e-mail üzenetről**, bárhol is jár. Hozzáférhet olyan, web alapú személyes e-mail fiókjaihoz is, mint a Hotmail.

SMS üzenetek fogadása és küldése

Küldjön **SMS üzeneteket** egyenesen a számítógépéről. Az SMS küldő alkalmazás könnyűvé teszi az üzenetküldést és fogadást, a telefonkönyv kezelését.

Rendszerkövetelmények


Ennek az USB modemnek és a Vodafone Mobile Broadband alkalmazásnak a használatához a következőkre lesz szüksége:

- A következő operációs rendszert futtató számítógépre: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista™ (SP1 ajánlott), vagy Windows® XP SP3, vagy Mac OS® X 10.4.11 (Intel®), vagy 10.5.8 és újabb. 10.6.2 vagy újabb ajánlott - PowerPC-n futó 10.4.11 nem támogatott.
- Legalább 100 MB szabad lemezterület és 256 MB RAM.
- Egy szabad USB port.
- Adminisztrátori jog a számítógépén.

A QUALCOMM Incorporated által kibocsátott licenck az Egyesült Államok vagy más országok egy vagy több szabadalma alapján a következők: 4,901,307; 5,490,165; 5,056,109; 5,504,773; 5,101,501; 5,506,865; 5,109,390; 5,511,073; 5,228,054; 5,535,239; 5,267,261; 5,544,196; 5,267,262; 5,568,483; 5,337,338; 5,600,754; 5,414,796; 5,657,420; 5,416,797; 5,659,569; 5,710,784; 5,778,338

A modem beállítása

- Helyezze be a SIM kártyát.

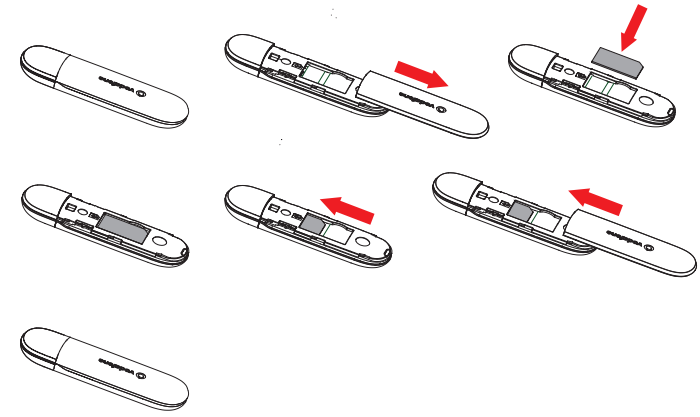

- Csatlakoztassa a modemet számítógépe USB portjához.

A program elindítása



Az alkalmazás első elindításakor az USB modem lesz az alapértelmezett eszköz. Ha mégsem, úgy azt az Eszközök nézetben engedélyezheti.

Microsoft Windows operációs rendszer

Az USB modem első behelyezésekor a program automatikusan települni fog. Ha valami oknál fogva még sem indul el a telepítés, kattintson a jobb egérgombbal a VMC Lite 10.x.x.x meghajtón a 'Saját gép' ablakban, (Start menü>Számítógép a Vista esetén), válassza a 'Megnyitás' parancsot és kattintson duplán a **setup_vmb_lite.exe** fájlra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az USB modem beállítása pár percig tarthat, de a telepítés után a Vodafone Mobile Broadband Lite program már automatikusan el fog indulni. Ha mégsem, akkor indítsa el a **Vodafone Mobile Broadband** alkalmazást egyenesen a Windows Start menüből.

Mac OS X operációs rendszer

Az USB modem első behelyezésekor, mint Vodafone Mobile Broadband meghajtó fog megjelenni. Húzza át a Vodafone Mobile Broadband ikont a meghajtóról az 'Applications' ablakba.

A program elindításához kattintson duplán a Vodafone Mobile Broadband ikonra. Az alkalmazás elindul és fel fogja ismeri a modemet, létre hozza a megfelelő beállításokat és kiválasztja a hálózatot. A beállítások után a 'Connect' gombbal kapcsolódhat.


További információkat a Vodafone Mobile Broadband Súgó menüjében talál.

Kapcsolódás – Normál ablak



Általában ahol mobiltelefonjáról hívást tud indítani ott a mobil adatkapcsolat is elérhető.

- 1 Kapcsolódás/Bontás**
Kapcsolódás az internethez egy mobil, vagy Wi-Fi hálózaton keresztül. Böngészhet a neten, vagy elolvashatja e-mail üzeneteit.
- 2 Állapot**
A meglévő kapcsolat állapota.
- 3 SMS olvasás és írás**
SMS üzeneteket küldhet és fogadhat.
- 4 Speciális**
A speciális nézetben további beállításokat talál.
- 5 Súgó**
A Súgó megtekintése.

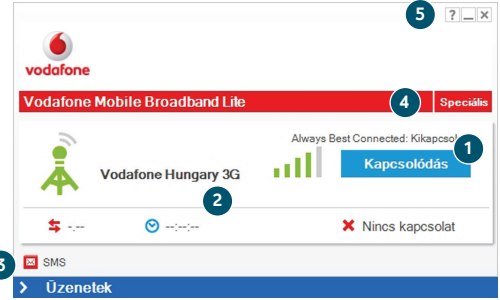


Beállítások – A 'Speciális' ablak



Élő kapcsolat esetén az állapotjelző ikonok animációt jelenítenek meg (mozgó ikonok).

- 6 A menü**
Beállítások, támogatás, frissítések és kilépés.
- 7 Különböző nézetek**
Kapcsolatok állapota, prioritás beállítása, statisztika, és az egy eszközök kezelése.
- 8 Ikon sáv**
Az egyes menük megjelenése itt teszte szabható.
- 9 Kapcsolatok**
Az összes kapcsolattípus állapotának megjelenítése.
- 10 Váltás a Normál és a Speciális nézet között**
A 'Normál' ablakban csak alapinformációk látszanak.

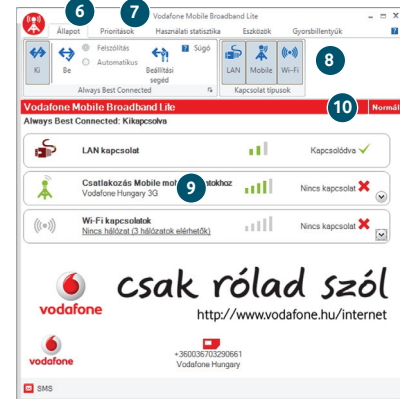

SMS üzenetek




A címzett készülékén az Ön adat SIM kártyájának és nem mobiltelefonjának a hívószáma fog megjelenni. Annak érdekében, hogy a címzett könnyebben azonosítsa Önt, írjon egy rövid aláírást SMS üzenetébe: Beállítások/Üzenetek/Aláírás.

Az SMS alkalmazás elindításához kattintson a Vodafone Mobile Broadband Lite program ablakának bal alsó sarkában található **SMS** szövegre.

SMS küldése

Új üzenet írásához kattintson az SMS ablak eszköztárára az **Új** menüre.

- 1 Címzett**
Adja meg a címzett telefonszámát, vagy válasszon a kapcsolatok közül (telefonkönyv).
- 2 Üzenet**
Ide írja üzenetét.
- 3 Küldés**
A **Küldés** gombra kattintva elküldheti az üzenetet.

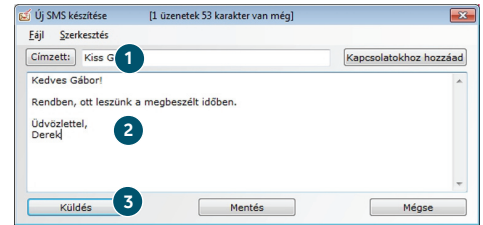


Elküldött SMS üzenetei az **Elküldött üzenetek** mappába kerülnek.




Az SMS alkalmazás csak ott tudja fogadni az üzeneteket, ahol hálózati lefedettséget talál.

SMS üzenet fogadása

Amikor új SMS üzenete érkezik, egy **Felugró ablak** jelenik meg az üzenet tartalmával, amire azonnal válaszolhat is.



Az üzenetet elolvashatja az SMS alkalmazás Beérkezett üzenetek mappájában is.

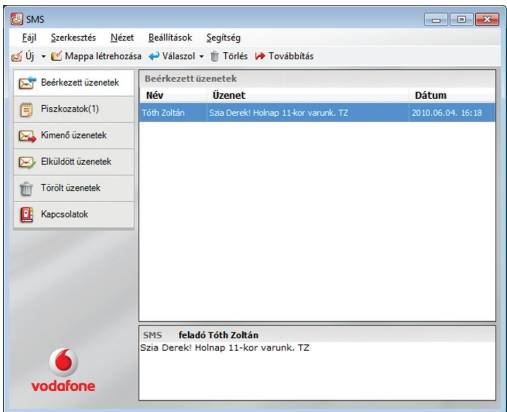


7

SMS kapcsolatok




Adja meg a kapcsolat nevét és telefonszámát. A szám megadásakor használja a következő, nemzetközi formátumot pl. +36 70 1234567.

Kattintson az SMS ablak bal oldalán található **Kapcsolatok** gombra az SMS telefonkönyv megnyitásához.

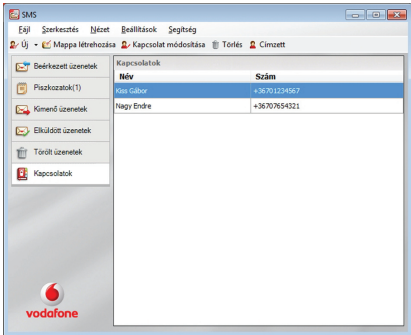

Új SMS kapcsolat

Kattintson az **Új** gombra az SMS ablak felső részén egy új kapcsolat felviteléhez.



8

USB modem LED

A villogó világoskék jelzés nem minden, szélessávú, 3G hálózat esetében jelenik meg. Ön ennek a jelzésnek a hiánya ellenére is fog tudni kapcsolódni a szélessávú 3G hálózathoz.

Jelerősség



USB modemje LED visszajelzőjének fénye mutatja, hogy az milyen hálózatot talált, illetve hogy modemje kapcsolódott-e a hálózathoz, vagy sem.

Villogó zöld

A modem GPRS hálózatot talált – kapcsolódhat

Folyamatos zöld

A modem kapcsolódott a GPRS hálózathoz

Villogó kék

A modem 3G hálózatot talált – kapcsolódhat

Folyamatos kék

A modem kapcsolódott a 3G hálózathoz

Villogó világoskék

A modem 3G szélessávú hálózatot talált – kapcsolódhat

Folyamatos világoskék

A modem kapcsolódott a 3G szélessávú hálózathoz

A mobil, vagy a Wi-Fi hálózat térerejét mutatja a 'Kapcsolódás' gomb bal oldalán, illetve a Windows tálcán megjelenő szimbólum.

A több pálcika nagyobb jelszintet jelent. Legalább egy pálcikának meg kell jelenni ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a hálózathoz.

9

Probléma megoldás

Ha USB modemje nem jelenik meg az 'Eszközkezelő' listában

– Húzza ki a modemet

– Indítsa újra számítógépét

– Dugja vissza a modemet

Ha nem talál hálózatot:

– Először próbáljon meg helyet változtatni: épületen belül menjen közelebb az ablakhoz, vagy menjen egy szinttel feljebb, vagy menjen ki az épületből.

– (Windows) Kattintson a 'Speciális' gombra, majd válassza a 'Prioritások' nézetet, kattintson a 'Mobile' gombra a „Hálózatválasztás” mezőben és ellenőrizze, hogy tud-e kapcsolódni az ott felsorolt hálózatok valamelyikéhez.

– (Mac) 'Connections' menü, 'Mobile Connections' elem, majd kattintson kétszer a legfelső beállításra, egyszer a 'Select Networks' gombra és ellenőrizze, hogy tud-e kapcsolódni az ott felsorolt hálózatok valamelyikéhez.

– Ellenőrizze, jogosult-e külföldi hálózat használatára.

Ha nem tud kapcsolódni

– Váron néhány percet és próbáljon kapcsolódni újra. A legtöbb esetben (pl. 'Hiba 631' vagy 'Hiba 619') ez csak egy átmeneti hibajelenség. Ha a probléma folyamatosan jelentkezik, hívja az ügyfélszolgálatot.

– Lépjen ki teljesen a programból (Mac - quit) és indítsa el újra

– Indítsa újra számítógépét

– (Windows) Kattintson a 'Speciális' gombra, majd válassza az 'Eszközök' nézetet, jelölje ki az eszközt, kattintson a 'Hordozó' gombra a 'Hardver' mezőben, és válasszon egy másik hálózattípust, pl. 'Csak 3G'

– (Mac) 'Eszközök', jelölje ki az eszközt és válasszon egy másik hálózattípust, a legördülő menüben, pl. 'Csak 3G'

– Ha VPN-t (Virtual Private Network) használ, lépjen kapcsolatba VPN szolgáltatójával.

10

Ha külföldi útja (roaming) során problémája támadna:

– Ellenőrizze, tud-e manuálisan hálózatot választani, a 'Ha nem talál hálózatot' részben leírtak szerint, különösen akkor, ha a Mobile Kapcsolatok képernyőn nem a Vodafone, vagy annak partnerhálózata jelenik meg.

– Ellenőrizze, jogosult-e külföldi hálózat használatára.

Ha a kapcsolat folyamatosan ugrál a GPRS és 3G hálózat között

– Válasszon másik hordozót, pl. 'Csak 3G', a 'Ha nem tud kapcsolódni' részben leírtak szerint.

– Válassza az alapbeállításokat, amikor helyet változtat.

(Windows) Ha a programtelepítés nem indul el, vagy végtelen ciklusba kerül

– A Windows Start menüben válassza a Beállítások > Vezérlőpult > Rendszer > Hardver fül > Eszközkezelő

– Kattintson az 'USB vezérlők' elemre

– Jobb klikk az 'USB háttértár' elemet és válassza az 'Eltávolítás' gombot

– Ha az eszköz nem töltődik be újra, válassza a 'Hardverváltozások keresése' elemet a 'Művelet' menüben.

Szoftverfrissítés

– Állítsa be úgy számítógépének operációs rendszerét és más szoftvereit, hogy értesítést küldjön a frissítésekről, de ne töltse le azokat automatikusan – különben nagyon lelassíthatják mobil adatkapcsolatát, vagy meghaladhatja a szerződött limitet.

Használati statisztika

– A statisztika csak közelítő értékeket mutat. Pontos forgalmi adatokat és díjakat a mindenkori számlájában talál.

Fontosabb kifejezések

Hordozó

Mobil hálózaton keresztüli adatátvitelre használt kommunikációs módszer, pl. 3G szélessáv, HSPA, 3G, stb.

Beépített modem

Notebook számítógépbe beépített mobil adatkártya. Adatkapcsolatot létesíthet a segítségével egy mobiltelefon hálózaton keresztül.

Adatkártya/USB modem

Egy olyan számítógéphez kapcsolható eszköz, aminek a segítségével adatkapcsolatot létesíthet egy mobiltelefon hálózaton keresztül.

EDGE

A GPRS adatkapcsolat egy továbbfejlesztett változata.

GPRS

A General Packet Radio Service rövidítése.

GSM

A Global System for Mobile Communication rövidítése.

Otthoni hálózat

Annak a szolgáltatónak a hálózata, akitől a SIM kártyát kapta.

HSPA

Nagysebességű csomagkapcsolt hálózat (HSDPA, vagy HSUPA).

HSUPA

Megsokszorozza a 3G feltöltési sebességet egészen 5.2Mbps-ig.

3G

A harmadik generációs mobil szolgáltatás rövidítése, amit UMTS-ként is ismerhetünk. A 2G GSM hálózatoknál lényegesen nagyobb sebességet biztosít.

3G szélessáv

A 3G hálózat legfrissebb fejlesztése, amelyik akár 14.4 Mbps sebesség elérését is lehetővé teszi.

Barangolás

Mobiltelefonját más (pl. külföldi) hálózatokon is használhatja, amennyiben szolgáltatójának van erre szerződése a másik hálózattal, illetve Ön kérte saját szolgáltatójától ezt a szolgáltatást.

SIM

Az Ön SIM kártyája a postabélyeg méretű, egyik oldalán aranyozott érintkezőkkel ellátott chip, amit szolgáltatójától mobiltelefon szerződésével együtt kapott. Ez azonosítja Ön a hálózatban és ehhez köthetik telefonszáma is. USB modemje, vagy mobiltelefonja nem használható nélküle.

12

További segítséget a www.vodafone.hu weboldalon talál, vagy hívja a Vodafone ügyfélszolgálatát a **1270**-es hívószámon.

11

Az együtt megjelenő 'Mobile Broadband' és 'madarak' design a GSMC Limited márkajelzése.



€ 1588

© Vodafone Csoport 2010. A Vodafone név és a Vodafone logó a Vodafone Csoport védjegyei. Bármely itt említett termék, vagy vállalat neve lehet egyben annak védjegye is.

Termékkód:
K3570/1-Z VMBLite 10.x 06/10_hu_HU



vodafone